


DIÂMETRO DA CÚPLA: 265mm
4 LÂMPADAS DE LED

OPCIONAIS DO MODELO E INFORMAÇÕES				
SÉRIE	DESCRIÇÃO	PESO EQUIPAMENTO	PESO EMBALADO	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
BLT04-SS	Foco teto 4 lâmpadas sem bateria sem potenciômetro.	~8Kg	~9Kg	LARGURA= 46 cm COMPRIMENTO= 70 cm ALTURA = 47 cm
BLT04-BS	Foco teto 4 lâmpadas com bateria sem potenciômetro.	~9Kg	~10Kg	
BLT04-SP	Foco teto 4 lâmpadas sem bateria com potenciômetro.	~8Kg	~9Kg	
BLT04-BP	Foco teto 4 lâmpadas com bateria com potenciômetro.	~9Kg	~10Kg	


FOCO	TEMPO DE USO DO FOCO NA BATERIA	TEMPO DE CARGA TOTAL
BLA04-BS	~4 horas	~3 horas
BLA04-BP	~4 horas	~3 horas

O que é importante saber antes da instalação


Segue abaixo layouts das possíveis instalações do foco de teto.

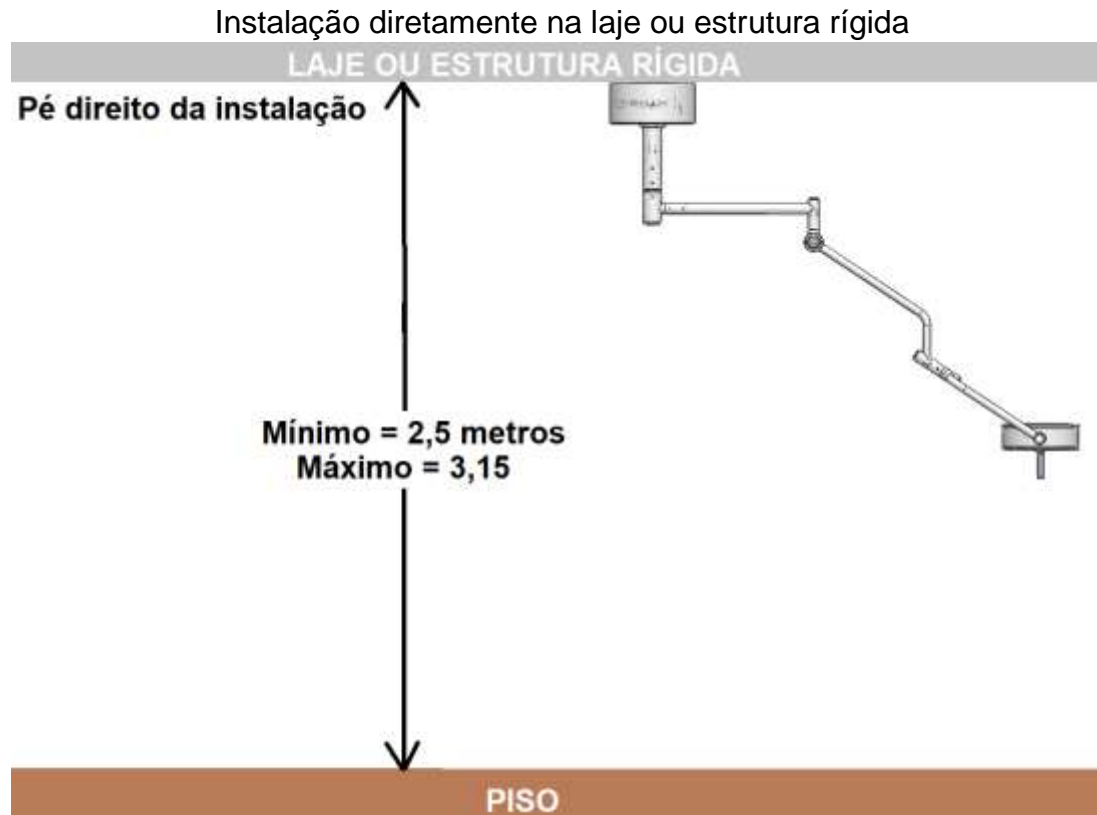

Instalação com suporte

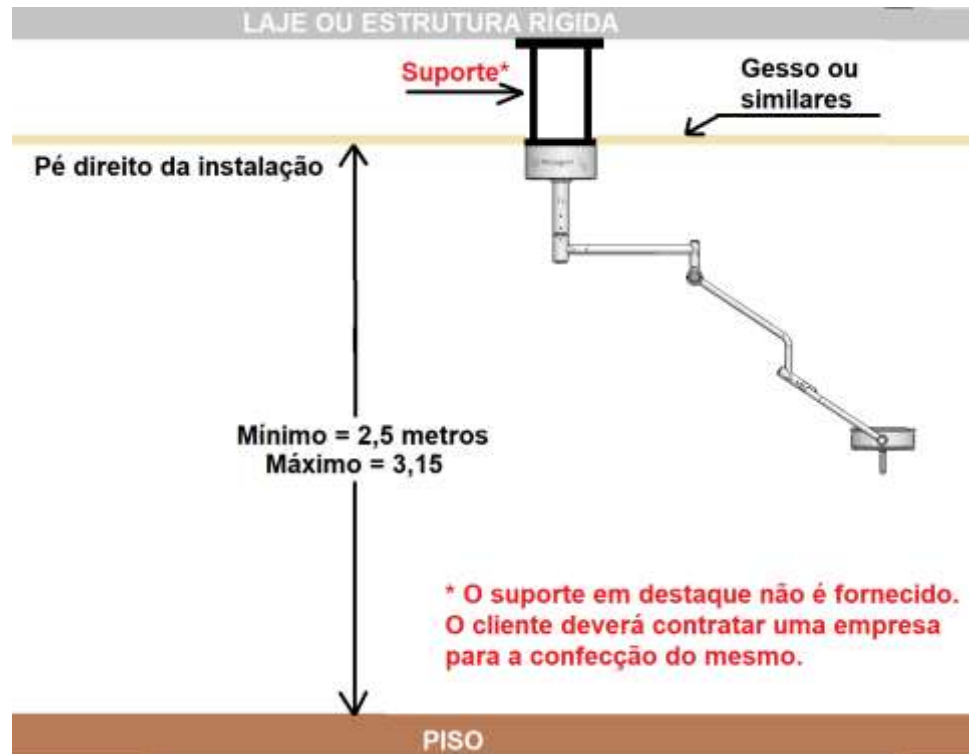

Instalação com ajuste da caixa de acabamento da fonte ao suporte

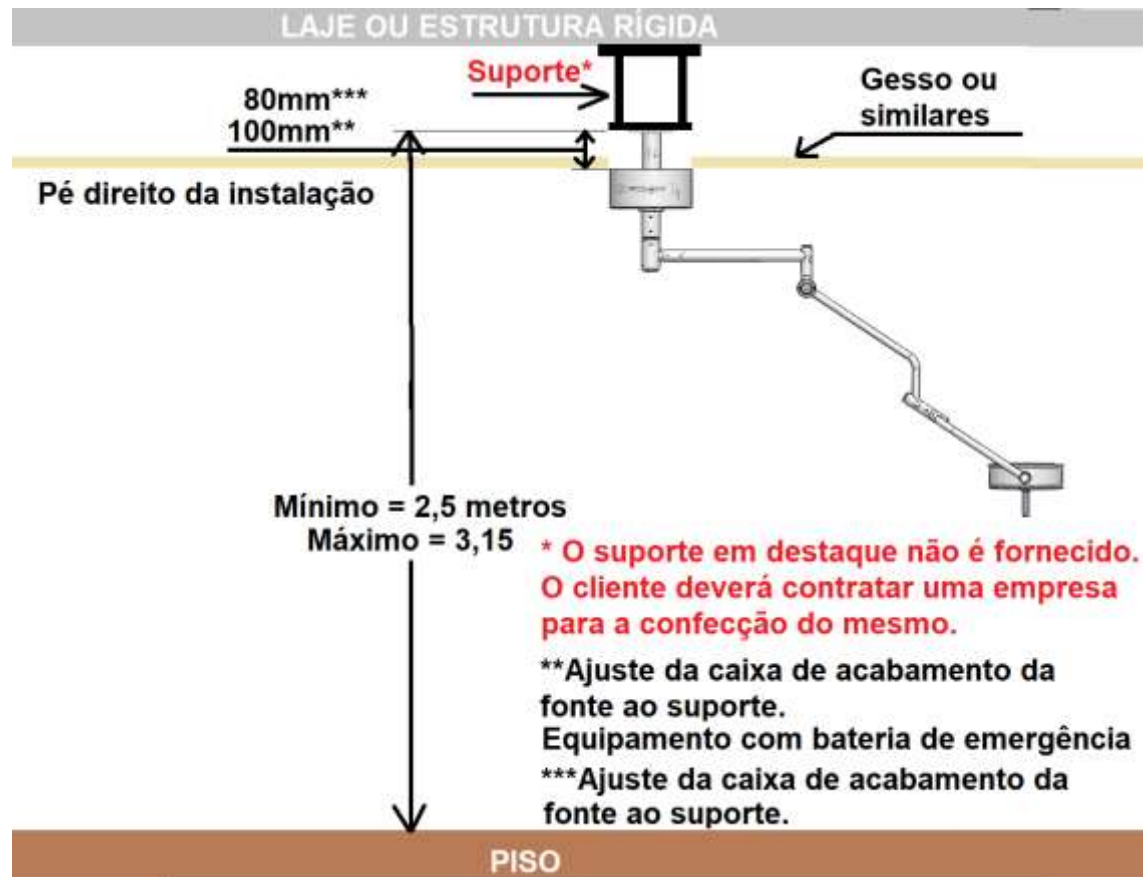

OBS.: A figura acima demonstra a possibilidade de ajuste de 80 a 100 milímetros em casos aonde o gesso ou similares possuem um pé direito entre 2,4 a 2,5 metros.

Para fixação do equipamento ao teto, faz-se necessário a aquisição de elementos de fixação compatíveis com a estrutura ao qual será alocado o equipamento. Para lajes de concreto, a BYLUX recomenda fixadores entre 10mm e 1/2", podendo ser parbolt ou parafuso com buchas compatíveis ao material de composição da laje. Para estruturas metálicas, a BYLUX recomenda parafusos metálicos com porca entre 10mm e 1/2". Os elementos de fixação citados acima não são fornecidos pela BYLUX, ficando sob a responsabilidade do cliente sua aquisição.

Informações adicionais

Medidas referente a um pé direito de instalação mínimo (2,5 m)



Medidas para deslocamento do foco em relação ao centro da mesa de acordo com o pé direito

